CMC 150

MISE SOUS ENVELOPPE HAUTE PERFORMANCE

CMC 150 WE DESIGN THE FUTURE

WE DESIGN THE FUTURE CMC 150

Z.A. des Florélites
77310 ST-FARGEAU-PONTHIERRY
Tél. : 01 64 09 95 54
Fax : 01 64 09 97 46
E-mail : info@abigraphique.com
Site : www.abigraphique.com

DAVAL QUARK (91) - Tél. : 01 69 79 50 70 - 1003/69

CMC 150

Traitement des envois même les plus complexes

- Système d'insertion en continu
- Changement de format très rapide et d'une simplicité sans égale
- Grande autonomie des margeurs
- Gestion "No Stop" pour éjecter les incomplets sans arrêter la machine
- Ecran tactile
- Options possibles : Disques SEP1, Margeurs à navette et à friction, margeurs de dépose d'objets, Contrôleur PC-Add, flip-flop...

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

Format minimum d'enveloppe
100 x 180 mm

Format maximum d'enveloppe
250 x 350 mm

Épaisseur maximum
10 mm

Vitesse de production
C6/C5 : 12 000 ex/h
C4 : 10 000 ex/h

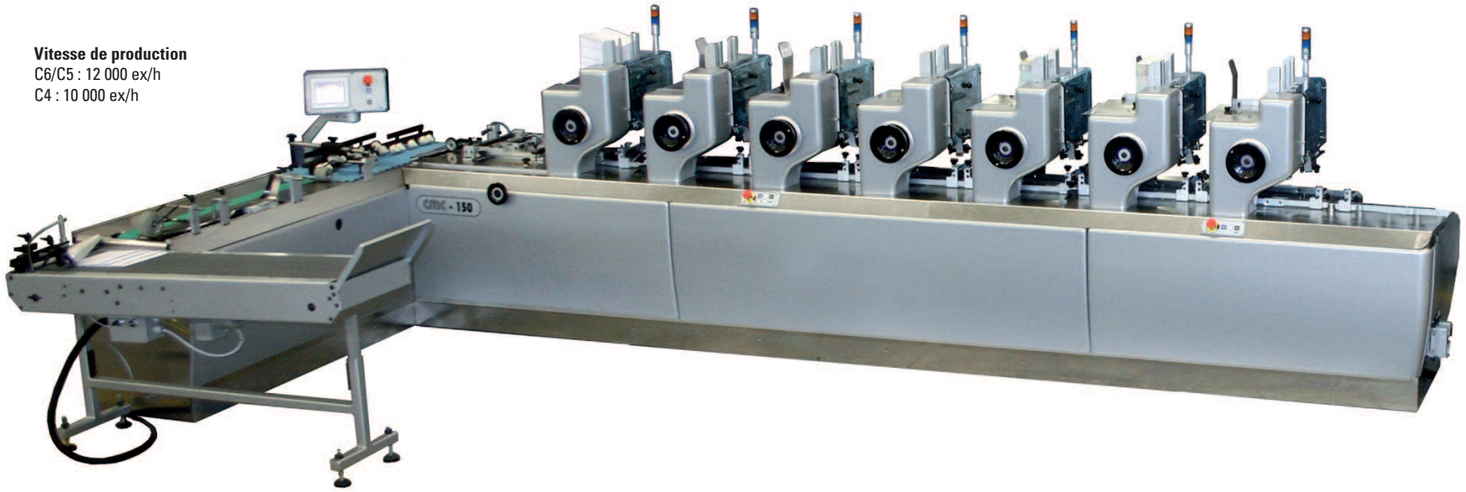

CMC 150











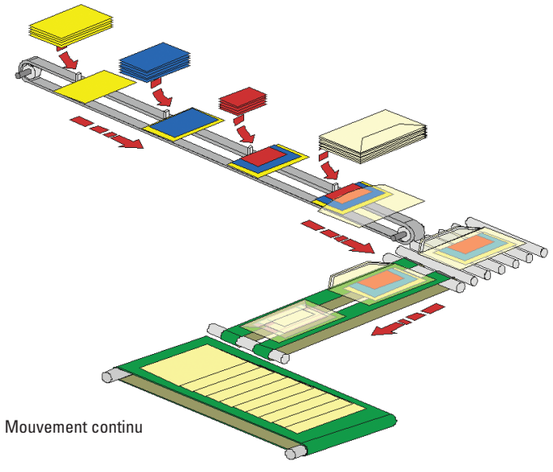

Mouvement continu

MARGEUR rotatif, prise du produit par ventouse et pince.
Epaisseurs :
Mini : Feuille 70 g
Maxi : 8 mm
La mise en phase du margeur s'effectue côté opérateur.

DISQUE SÉPARATEUR SEP1
Pour le prélèvement des plis à l'italienne par le côté ouvert évitant ainsi de déplacer le margeur.

MARGEUR À NAVETTE
Parfaitement interchangeable sur la ligne.
Permet l'alimentation de catalogues ou CD.
Epaisseurs :
Mini : 1 mm
Maxi : 10 mm

Contrôle de manque et double.

Rejet automatique des incomplets et bande aspirante pour impression jet d'encre.

OPTION :
STACKER AUTOMATIQUE ROBOT S
Pour le routage automatique
12 000 env/h

ABI GRAPHIQUE